Jameco Part number 154211

| REV | DESCRIPTION | DATE |
|---|---|---|
| REL | RELEASED | 8/25/97 |

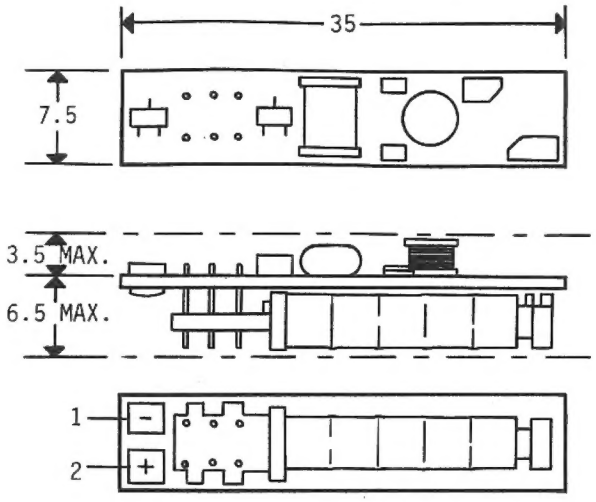


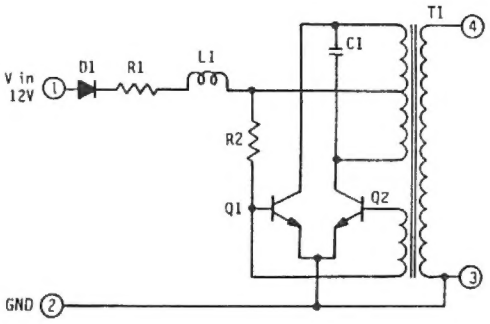


| CHARACTERISTICS | MIN | TYP | MAX |
|---|---|---|---|
| INPUT VOLTAGE: (vdc) | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| INPUT CURRENT: (mA) | 130 | 150 | 170 |
| OUTPUT VOLTAGE: (Vrms) | 700 | 800 | 900 |
| OUTPUT CURRENT (maRms | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| OUTPUT FREQUENCY: (kHz) | 85 | 105 | 125 |
| OPERATING TEMP: (CELSIUS) | 0 | 25 | 50 |

M1 - INPUT CURRENT (I in)
M2 - INPUT VOLTAGE (V in)
M3 - OUTPUT CURRENT (I out)
M4 - OUTPUT VOLTAGE (V out)

| BOARD PIN # | INPUT |
|---|---|
| 1 | +V (V in) |
| 2 | V (GND) |
| 3 | V OUT |
| 4 | OUT GND |

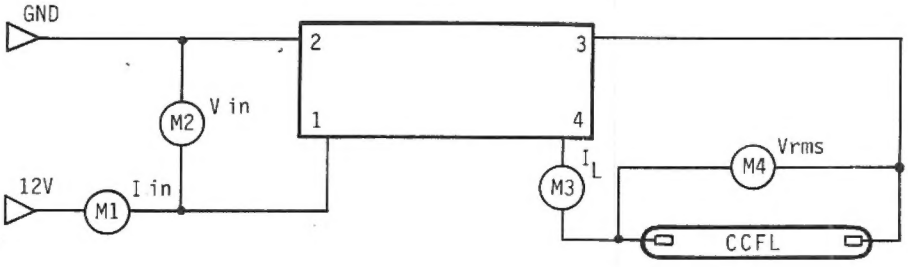


DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

| TOLERANCE | |
|---|---|
| L<20 | ±0.2 |
| 20≦ L<50 | ±0.3 |
| 50≦ L<100 | ±0.4 |
| 100≦ L | ±0.5 |

| TITLE | DRAWING NUMBER | REVISION |
|---|---|---|
| 12V CCFL POWER SUPPLY | BXA-12577 | |

JKL COMPONENTS CORPORATION
13343 Paxton Street
Pacoima, CA 91331
(818) 896-0019

| RELEASE DATE | DRAWN BY | APPROVED BY |
|---|---|---|
| 8/25/97 | LEN | |

| SIZE | FSCM | SCALE | PAGE |
|---|---|---|---|
| A | 55335 | 2X | 1 OF 1 |